


# TCO6-P

## Notice d'installation

### A / SCHEMA

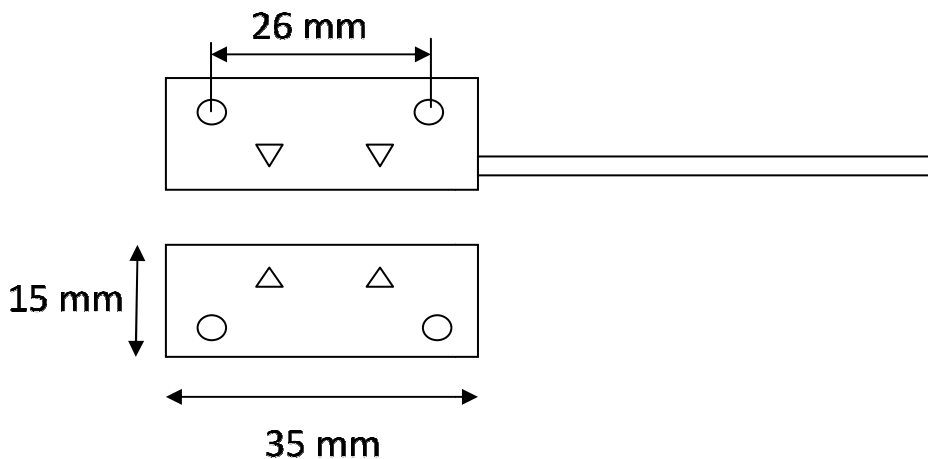

### B / CABLAGE

- Fil blanc
  - Fil jaune
- } Contact NF en présence de l'aimant.
- Fil marron
  - Fil bleu
- } Contact de boucle « auto-surveillance ».

### C / FIXATION

Le boîtier de détection et l'aimant doivent toujours être fixés l'un en face de l'autre avec les repères  $\triangle$  comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

Les trous sont de diamètre 3.1 mm et doivent utiliser 4 vis diamètre 2.9 mm.

Les boîtiers sont IP 55

### D / DISTANCE DE DETECTION

- Sur un support métallique **FERREUX = 13mm**
- Sur un support **NON métallique = 19 mm**